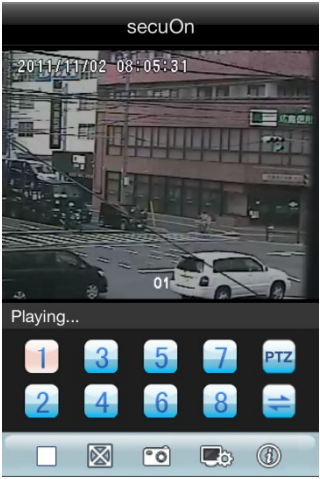
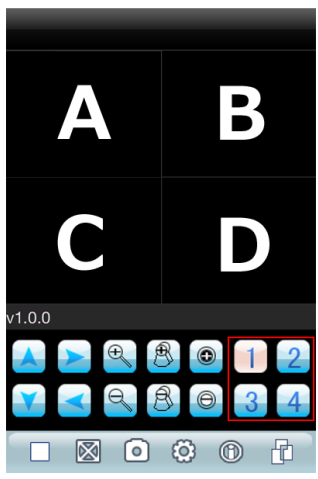


zMEyePlus 操作説明


zMEye と zMEyePlus の違いについて

(zMEye 監視画面)	(zMEyePlus 監視画面)
	
1 画面の監視のみ	複数画面、1 画面の監視
一度設定しておくとし、次回起動時からは、再生ボタンのみで映像の確認が可能です。	閲覧するカメラは、起動時ごとに、選択が必要となります。
	複数台のデジタルレコーダーを設置している場合は、各デジタルレコーダーの任意の映像を選択して再生が可能です。
1 画面をチャンネルごとで切り替えます	4 分割表示の場合 設置場所 A のカメラ 1 設置場所 B のカメラ 2 設置場所 C のカメラ 3 設置場所 D のカメラ 4

【アプリ説明】

本アプリは、無料提供のものを使用しておりますので、
初期費用、月額費用は発生いたしません。
時期によって、アップグレードされていきます。

【ボタン説明】

				
カメラを上下左右に動かす	ズームボタン	アイリス	フォーカス	カメラ番号

※PTZ機能は当店機種には未対応でございますので、
カメラを上下左右に動かすボタン、ズームボタン、アイリスボタン、フォーカスボタンは使用できません。


					
停止	全体画面	静止画撮影	設定	バージョン情報	カメラ番号切替

【設定方法】


設定項目の入力

	<p>1 : 設定ボタンを押します。</p>
	<p>2 : 「Edit」 を選択して</p>
	<p>「Add」 ボタンを押して情報を入力いたします。</p>
	<p>Device Name : 任意の名前 Address : IP アドレスまたは DDNS アドレス (ホスト名) ※http://は不要です Port : 3357 (初期設定です) UserID : admin (初期設定です) Password : 88888888 (初期設定です) MaxChannel : 4 (YR037 の場合) / 8 (YR041 の場合) ※Port / UserID / Password はデジタルレコーダーの設定に応じて変更して下さい。 ※初期設定でデモ設定が入力されております。 当店のデモサイトではございません。 入力が完了したら「OK」ボタンを押して下さい。</p>
	<p>3 : 設定した名前が表示されますので、「Done」を押して下さい。</p>
	<p>4 : 設定した名前を押して下さい。カメラ映像の画面に戻ります。</p>


映像の表示

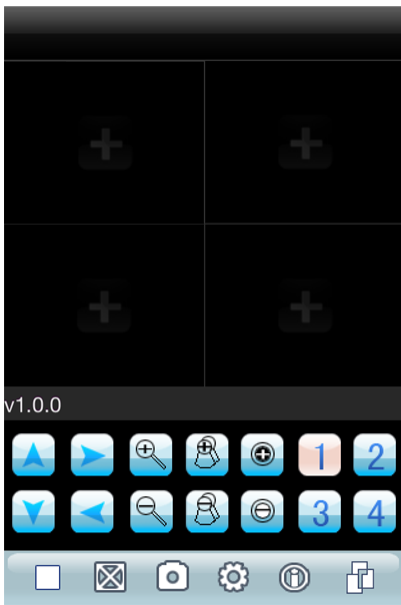


5 : 4 分割画面の「+」を押してください。



設定した名前を押して下さい。

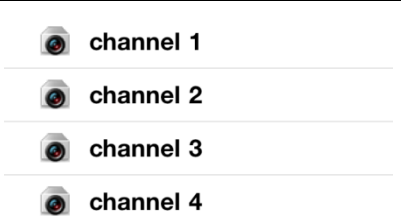


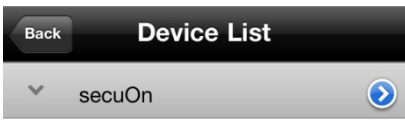
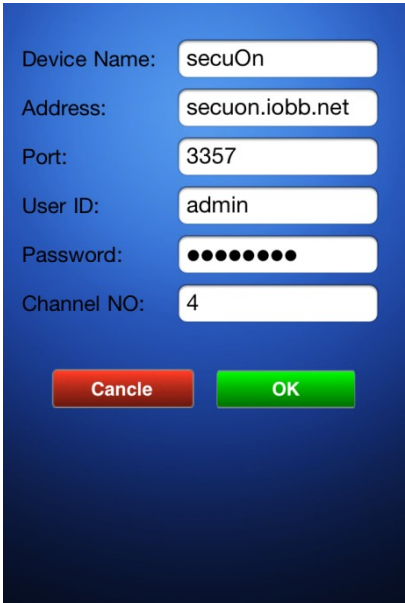
6: 表示したいカメラ番号を選ぶとカメラ映像が表示されます。

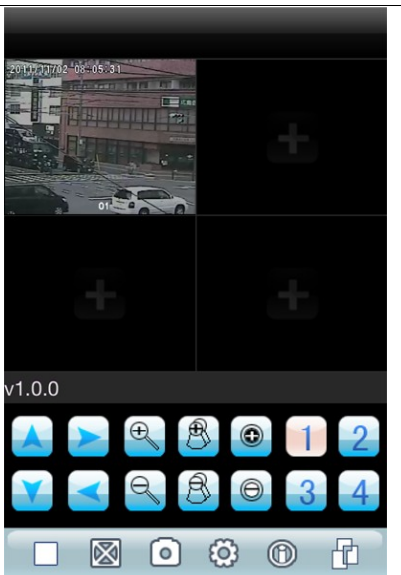


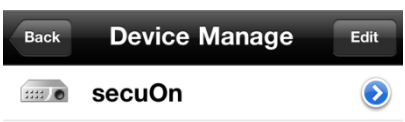
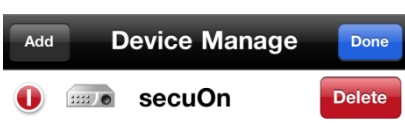
7 : 別のカメラ映像を表示したい場合は、5に戻って同じ作業をして下さい。

【設定リストの変更／削除】

<変更の場合>

	1 : 設定ボタンを押します。
	2 : 設定されている名前の右側の矢印を押します。
	3 : 該当項目を選択して、変更をお願いします。 変更が完了したら「OK」ボタンを押して終了です。

<削除の場合>

	1 : 設定ボタンを押します。
	2 : 「Edit」ボタンを押します。
	設定されている名前の左側の赤いボタンを押します。 「Delete」ボタンで削除が可能です。